Rockfon

DATABLAD

Rockfon® Light Frame



Sounds Beautiful

Rockfon® Light Frame

- Een esthetische oplossing voor standaard verlichtingsarmaturen en ventilatiesystemen
- Strakke aansluiting tussen installatietechniek en plafondpanelen
- Geschikt voor een breed scala aan modulaire verlichtingsarmaturen en plafondpanelen (X, D, Z)
- Te gebruiken met alle Rockfon Chicago Metallic T24-ophangsystemen
- Beschikbaar in verschillende module afmetingen, in zowel Wit 001 en Mat Wit 11

Productbeschrijving

- Ontworpen voor Rockfon plafondpanelen met een X-, D- en Z- kantafwerking. Dit eenvoudig te monteren frame past perfect in het ophangsysteem en zorgt voor een esthetische en praktische afwerking van elke plafondinstallatie met verdekte kanten.
- Het maakt een eenvoudige installatie mogelijk van zowel verlichting als andere installatietechnieken, zonder de esthetische afwerking van de ruimte te beïnvloeden. Tussen het ophangsysteem en de akoestische Rockfon plafondpanelen ontstaan geen kieren, waardoor het strak op elkaar aansluit.

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Vrije tijd
- Retail
- Onderwijs

Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	A = Breedte (mm)	B = Lengte (mm)	Kleur	St. per verpakking	Kg. per verpakking
D-kant							
LFD		Light Frame D-kant, 600x600	600	600	11, 001	1	1,33
X-kant							
LFX		Light Frame X-kant, 600x600	600	600	11, 001	1	1,21
LFX		Light Frame X-kant, 1200x300	300	1200	11, 001	2	3,04
LFX		Light Frame X-kant, 1200x600	600	1200	11, 001	1	2,28
Z-kant							
LFZ		Light Frame Z-kant, 600x600	600	600	11, 001	1	1,33
LFZ		Light Frame Z-kant, 1200x300	300	1200	11, 001	2	3,04
LFZ		Light Frame Z-kant, 1200x600	600	1200	11, 001	1	2,28

Kleuren


Matt White 11
RAL 9003


White 001
RAL 9003

L-waarde: 93
Glansgraad: 2 onder hoek van 60° en 85°




D-kant

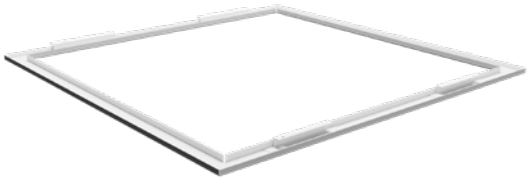

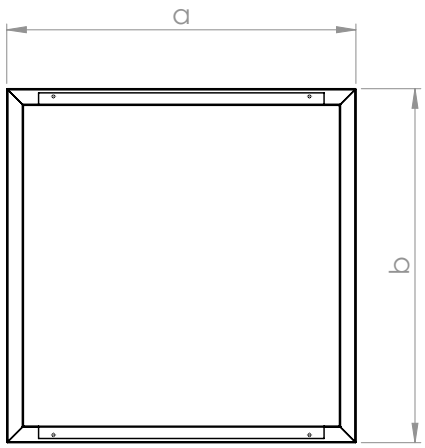



X-kant



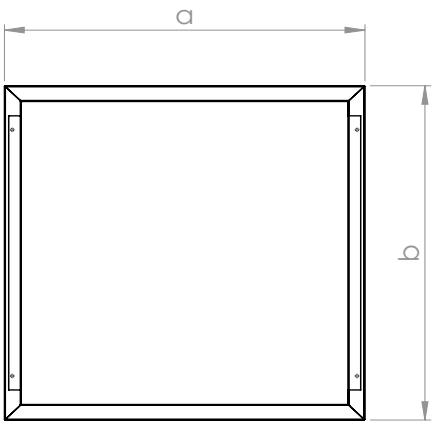

Z-kant

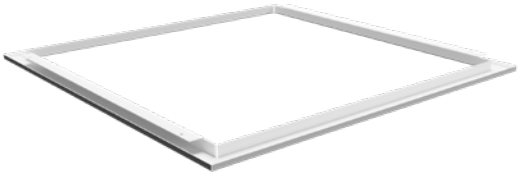

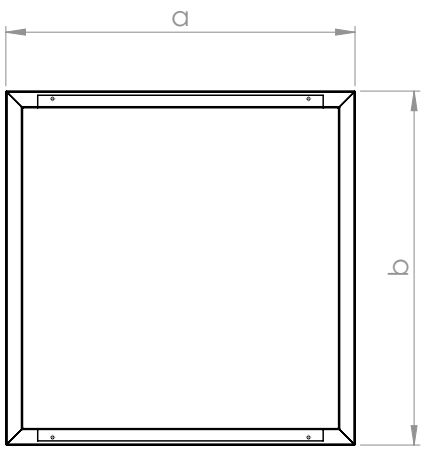



Prestatiecriteria van Chicago Metallic ophangsystemen en toebehoren

Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.

Brandwerendheid

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.

Corrosiebescherming

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrossieklasses zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebeschermende (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse D bevinden hebben een laag van 275 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.

Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m² gewicht dat op een ophangsysteem mag wegen zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeemdoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.

09.2026 | Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Sounds Beautiful