
Rockfon

DATABLAD

Diverse toepassingen

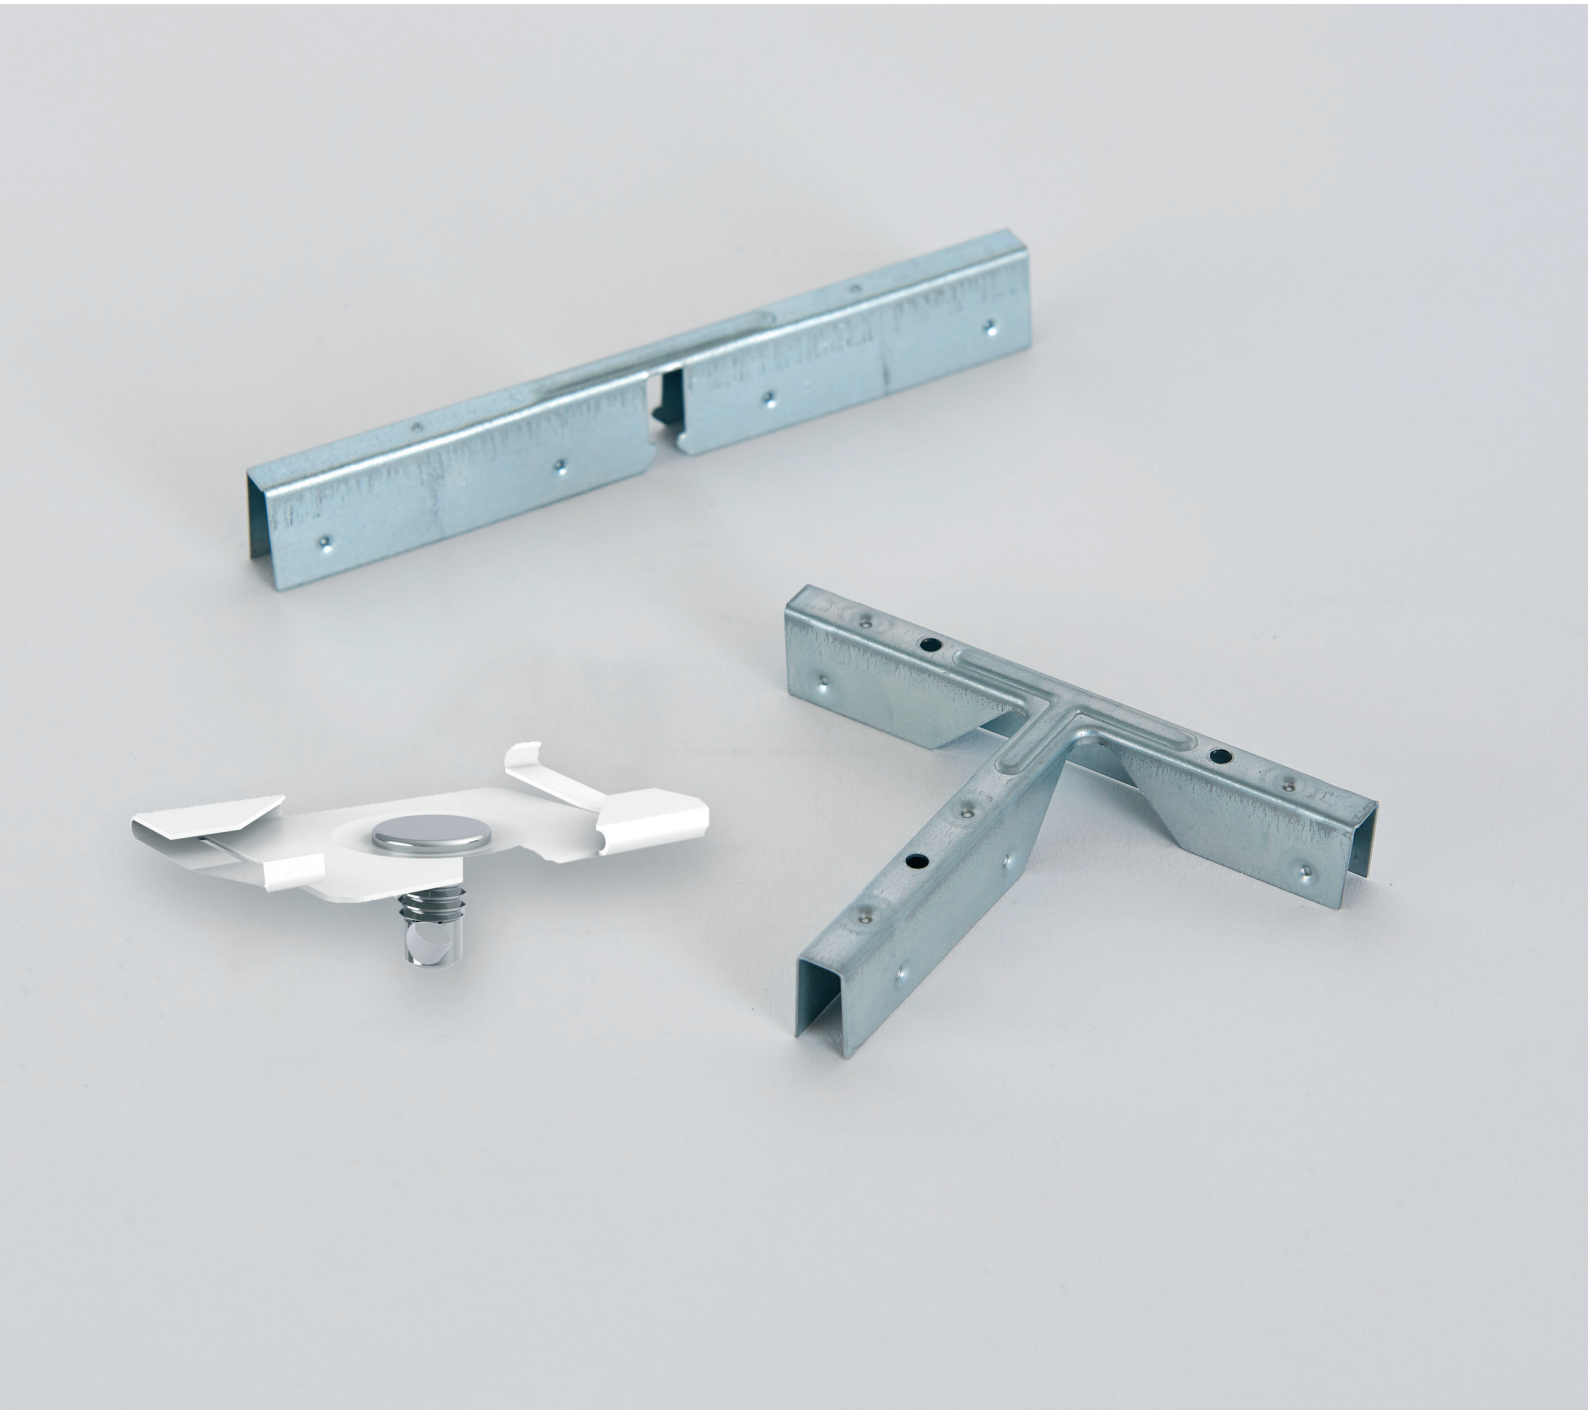


Sounds Beautiful

Diverse toepassingen

- Assortiment specifieke toebehoren voor verschillende plafondoplossingen.

Assortiment

Artikelcode		Omschrijving	St. per verpakking	Kg. per verpakking
LF X 600		X-edge verlichtingsframe 600 mm	1	0,67
AB T		Universeel 90° verbindingsstuk	100	2,6
WBB T		Wand- en verbindingsstuk voor T-profielen	50	1,6
CF T/BR		Koppelvinger voor profielen met bead 6,5x11 mm	100	2,5
CONN T/T 1		Dubbele T-verbinder voor profielen met bead 6,5x11 mm	100	2,2
CONN T/T 2		T-verbinder voor profielen met bead 6,5x11 mm	50	1,8
CONN T/BR		T-Verbinder voor profielen met bead 6,5x11 mm + bandraster	100	3,2

Artikelcode		Omschrijving	St. per ver-pakking	Kg. per ver-pakking
CF T		Koppelingsvinger voor 850	250	4,6
FCT T24 EYE M6		Twistclip met oog en M6 draadeind voor T24 -profielen	100	1,52
FB T15 001		Opvulblokje voor E15 / H = 8 mm, Wit	500	0,6
FB T15 04		Opvulblokje voor E15 / H = 8 mm, Grijs	500	0,6
FB T24 001		Opvulblokje voor E24 / H = 8 mm, Wit	500	0,6
FB T24 04		Opvulblokje voor E24 / H = 8 mm, Grijs	500	0,6
FB T24 88		Opvulblokje voor E24 / H = 8 mm, Zwart	500	0,6

Prestaties

Brandreactie
A1

Corrosiebescherming
B

Milieu
Volledig recyclebaar



Prestatiecriteria van Chicago Metallic ophangsystemen en toebehoren

Brandreactie

Brandreactie wordt geclassificeerd in overeenstemming met EN 13501-1. Chicago Metallic stalen ophangsystemen en toebehoren zijn onbrandbaar.

Brandwerendheid

Een assortiment Chicago Metallic ophangsystemen is getest in combinatie met Rockfon plafondpanelen en geclassificeerd volgens de Europese norm EN 13501-2 en/of nationale normen.

Corrosiebescherming

Chicago Metallic producten worden geproduceerd uit thermisch verzinkt staal volgens het Sendzimir proces en stemmen overeen met de corrossieklasses zoals in de productstandaard EN 13964 (A, B, C, D). Standaard systemen die zich in klasse B bevinden zijn beschermd door 100 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes. De corrosiebeschermende (ECR) systemen en toebehoren die zich in klasse D bevinden hebben een laag van 275 g/m² zink gelijk verdeeld over beide zijdes met daarbovenop een additionele laklaag van 20 micron per zijde.

Draagkracht

Het draagvermogen (max. kg/m² gewicht dat op een ophangsysteem mag wegen zonder dat de toelaatbare doorbuiging van de individuele componenten wordt overschreden) is getest volgens de EN 13964 standaard. De accumulatieve waarde van de systeemdoorbuiging, zoals aangegeven op de databladen, overschrijdt de max. doorbuiging zoals aangegeven in klasse 1 van de standaard niet. Specifieke projectconfiguraties die afwijken van de standaard paneelafmetingen in de databladen dienen apart berekend te worden door de technische afdeling van Rockfon.

09.2026 | Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Sounds Beautiful