

DATABLAD

# Rockfon Contour®



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Contour®


- Mooie akoestische baffle zonder kader
- Erg snel en eenvoudig te plaatsen
- Ideaal om het geluidsabsorberende vermogen van een plafond te verbeteren
- Perfecte oplossing om de akoestiek in zones met thermische massa te verbeteren of wanneer men regelmatig en eenvoudig toegang moet hebben tot nutsdiensten

## Productbeschrijving

- Baffle uit steenwol
- Zichtbare kanten: vlies met egaal mat wit oppervlak
- Geverfde zijkanen
- De verankeringspunten worden tijdens de fabricage ingewerkt in de baffle

## Toepassingsgebieden

- Onderwijs
- Retail
- Gezondheidszorg
- Industrie
- Kantoren
- Vrije tijd

Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/paneel)	Aanbevolen installatiesysteem
Ac 	1200 x 300 x 50	2,3	Rockfon® System Contour Ac Baffle™
	1200 x 600 x 50	4,6	Rockfon® System Contour Ac Baffle™


Neem contact met ons op voor speciale afmetingen, levertijden en minimale bestelhoeveelheden.



## Prestaties



**Geluidsabsorptie**  
 $A_{eq}$  (m<sup>2</sup>/element)

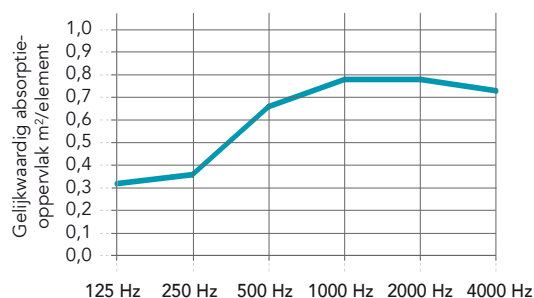

1200x600x50: enkelvoudig paneel (1 baffle/m <sup>2</sup> ; rijhoogte: 83cm)	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
	0,32	0,36	0,66	0,78	0,78	0,73



**Brandreactie**  
 A1



**Brandwerendheid (NL) /  
 Brandweerstand (BE)**  
 Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.



**Lichtreflectie**  
 79%



**Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit**  
 Tot 100% RV  
 Rockfon Contour kan niet worden toegepast in zwembaden of buitentoepassingen.  
 Voor meer informatie, contacteer Rockfon.



**Reinigbaarheid**  
 - Stofzuiger



**Hygiëne**  
 Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



**Milieu**  
 Volledig recyclebare steenwol  
 Het gerecyclede inhoud van Rockfon-producten ligt tussen 29% en 64% volgens ISO 14021.  
 De akoestische oplossingen van Rockfon zijn Cradle Certified® Silver en Bronze (afhankelijk van het producttype).



**CO2-voetafdruk**  
 Cradle-to-Gate 6.13 kg CO<sub>2</sub> eq. (gebaseerd op door derden geverifieerd EPD)  
 Cradle-to-Grave 8.30 kg CO<sub>2</sub> eq. (gebaseerd op door derden geverifieerd EPD)



**Binnenklimaat**  
 Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie



# Sounds Beautiful

