

DATABLAD

Rockfon® Eclipse Wall panel



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse Wall panel



- Esthetisch, kaderloos akoestisch wandpaneel geschikt voor kantoren, entreehallen etc. waar additionele geluidsabsorptie gecombineerd dient te worden met een mooi design.
- Een uiterst mat, glad en extreem wit oppervlak dat voorziet in hoge lichtreflectie, lichtdiffusie en anti-statische eigenschappen, die tevens instaan voor een lange levensduur.
- Paneel met rechte zijanten, beschikbaar in een breed assortiment van vormen en kleuren.
- Snel en gemakkelijk te installeren door middel van een speciale wandbevestigingskit. Deze kit laat toe dat de wandpanelen in verschillende afstanden van de wand geplaatst kunnen worden, waardoor een interessant patroon ontstaat.

Productbeschrijving

- Steenwolpaneel
- Zichtzijde: uiterst mat, glad en extreem wit geveerd vlies
- Rugzijde: wit rugvlies
- Duurzaam geveerde zijanten

Toepassingsgebieden

- Kantoren
- Vrije tijd
- Retail

Kantafwerking	Vorm	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/paneel)	Aanbevolen installatiesysteem	Gerecycled materiaal	 Full Scope - V 4.0	A1-A3 Impact tijdens productie (kg CO ₂ eq/ m ²)*	A1-C4 Volledige keten impact (kg CO ₂ eq/ m ²)*
	Vierkant 	1160 x 1160 x 40	9	Rockfon® System Eclipse Wall	39%	Silver	6.46	8.37
	Rechthoek 	1760 x 1160 x 40	13	Rockfon® System Eclipse Wall				
		2360 x 1160 x 40	17	Rockfon® System Eclipse Wall				
	Cirkel 	800 x 800 x 40	3	Rockfon® System Eclipse Wall				
		1160 x 1160 x 40	7	Rockfon® System Eclipse Wall				
	Driehoek 	1160 x 1005 x 40	4	Rockfon® System Eclipse Wall				
	Zeshoek 	1160 x 1006 x 40	6	Rockfon® System Eclipse Wall				
	Ovaal 	1760 x 1160 x 40	10	Rockfon® System Eclipse Wall				
	Freeform 		9	Rockfon® System Eclipse Wall				

De rechthoek 2360x1160 mm kan enkel horizontaal worden toegepast op de lange zijde en de driehoek met de piek naar onder. Contacteer ons in geval van het plaatsen van "freeform" panelen.

Freeform panelen groter dan lengte 2400mm en breedte 1200mm worden geproduceerd in twee of meerdere delen afhankelijk van totaal afmeting. Contacteer ons voor speciale vormen, kleuren, afmetingen, levertijden en minimum bestelhoeveelheden.

* De volledige milieu-impact informatievoorziening is terug te vinden in de product EPD's op rockfon.link/nl-epd. Door verschillende calculatiemethodes en scenario aannames kunnen milieu-impactwaarden in het algemeen niet vergeleken worden tussen fabrikanten.



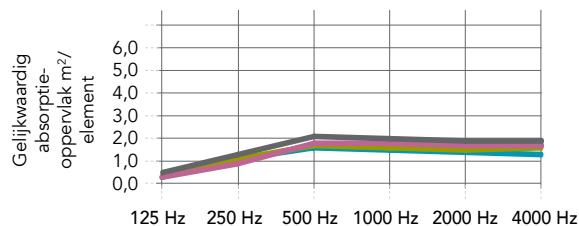
Prestaties



Geluidsabsorptie

A_{eq} (m²/element)

Bijkomende akoestische waarden zijn beschikbaar; contacteer onze technische afdeling.



	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Cirkel 1160 mm, Directe bevestiging	0,3	1,1	1,6	1,5	1,4	1,3
Cirkel 1160 mm, Getrapte bevestiging	0,3	1,1	1,7	1,6	1,5	1,6
Vierkant 1160x1160 mm, Directe bevestiging	0,3	0,9	1,8	1,8	1,7	1,7
Vierkant 1160x1160 mm, Getrapte bevestiging	0,5	1,3	2,1	2,0	1,9	1,9



Brandreactie

A1
Rockfon Eclipse Rechthoek 2360: A2-s1,d0



Lichtreflectie

87 % lichtreflectie (rugzijde: 79%)
> 99 % lichtdiffusie



Visueel uiterlijk

Extreem wit oppervlak
L-waarde: 94,5
De witheid (L-waarde) van het product werd getest in overeenstemming met ISO 7724 en gemeten op een schaal van 1 (zwart) tot 100 (wit).

Diep mat oppervlak, komt uitstekend tot zijn recht bij kritiek zijlicht
Glansgraad: 0,8 glanseenheden onder een hoek van 85°
De glansgraad van het product werd getest in overeenstemming met ISO 2813.



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 90% RV
Rockfon Eclipse kan niet worden toegepast in zwembaden of buitentoepassingen.
Voor meer informatie, contacteer Rockfon.



Reinigbaarheid

- Stofzuiger
- Vochtige doek



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Duurzaamheid oppervlak

Verhoogde duurzaamheid en vuilbestendigheid.

Natte veegweerstand: Klasse 4

De natte veegweerstand werd getest in overeenstemming met EN ISO 11998:2006 en gewaardeerd volgens EN 12720:2009+A1:2013 op een schaal van 1 tot 5, waarbij 5 het beste resultaat is.



Recycling

Volledig recyclebare steenwol



Binnenklimaat

Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1 geclassificeerd conform EN 13964 (EN 717-1).



Materiaal & Gezondheid

Alle grondstoffen die gebruikt worden in Rockfon producten worden doorlopend gescreend aan de hand van de lijst van stoffen met gebruiksbeperkingen conform de REACH-verordening of die als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) worden aangemerkt. Rockfon steenwolvezels voldoen aan de EU-verordening voor veilige vezels en zijn EUCEB-gecertificeerd.

Alle producteigenschappen in dit datablad zijn enkel gebaseerd op het Rockfon Blanka oppervlak. Andere kleuren kunnen de producteigenschappen beïnvloeden.

Neem contact op met onze Customer Service voor verdere informatie.

Rockfon productielocaties zijn gecertificeerd conform de ISO 9001 en ISO 14001 management systeem standaard.

Sounds Beautiful

