

INSTALLATIERICHTLIJN

Rockfon® Canva™ Floor screen



Opvallend design
Perfekte akoestiek

- Breng ontwerpflexibiliteit en akoestische uitmuntendheid naar moderne interieurs
- Drie verschillende basisontwerpen die het mogelijk maken het product aan te passen aan uw ontwerp layout
- Wordt volledig gemonteerd geleverd, u hoeft alleen het onderstel aan het frame te bevestigen

Sounds Beautiful

Beschrijving

Rockfon Canva Floor screen is de flexibele manier om binnenomgevingen in te richten die een efficiënte geluidsbeheersing en een flexibel vloerplan nodig hebben.

Het product bestaat uit een 40 mm geluidsabsorberende steenwol paneel met een 61 mm gepoedercoat mat aluminium frame. De voorzijde is bedekt met een bedrukt, afneembaar en vervangbaar stretch canvas, verkrijgbaar in talloze kleuren en grafische prints.

Het Rockfon Canva Floor screen kan geleverd worden met 3 verschillende opties voor het onderstel: plat (flat base), verhoogd (elevated base) en verrijdbaar (wheeled base).

Beperkingen

Vanwege het risico op corrosie is Rockfon Canvas Floor screen niet geschikt voor toepassing in ruimtes met een hoge luchtvochtigheid zoals zwembaden of buitenomgevingen.

Bovendien is Rockfon Canvas Floor screen niet geschikt voor gebruik in ruimtes die blootgesteld zijn aan direct zonlicht.



Drie verschillende onderstelen: plat (flat base), verhoogd (elevated base) en verrijdbaar (wheeled base). De wielen kunnen vergrendeld worden voor extra stabiliteit.




Bedrukt, afneembaar en vervangbaar stretch canvas.



Het label zit altijd rechts onderaan en kan, indien gewenst, worden ingestopt.



Stroomcomponenten

Paneel


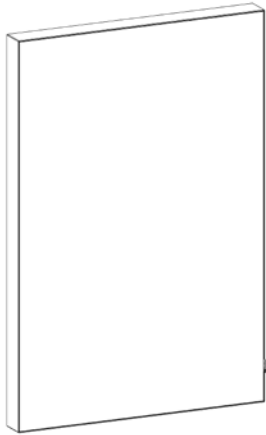


Componenten




1. Onderstel met flat base

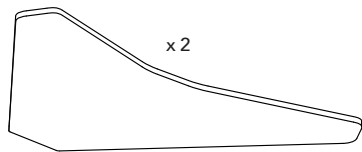

2. Onderstel met elevated base

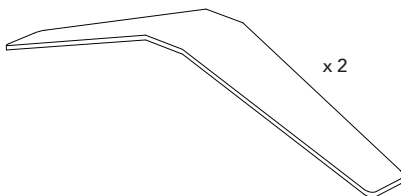

3. Onderstel met wheeled base

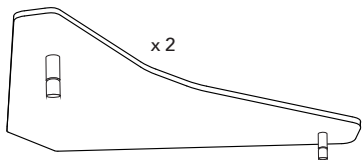

Gereedschap Lijst

Gereedschap	Schroefmachine	Inbussleutel


Installatie

Er zijn 3 verschillende soorten installaties,
afhankelijk van het onderstel:

1	1. ONDERSTEL MET FLAT BASE	5
2	2. ONDERSTEL MET ELEVATED BASE	6
3	3. ONDERSTEL MET WHEELED BASE	7


1. ONDERSTEL MET FLAT BASE

1 Positionering van het onderstel met flat base.

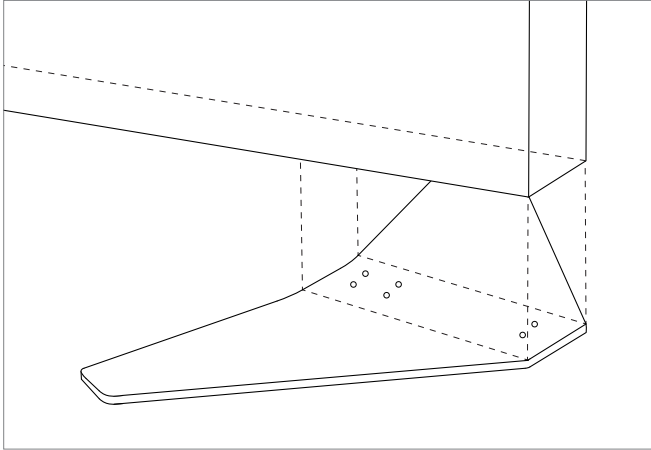



Plaats de vlakke vloerplaat naar binnen. Dit maakt het mogelijk om kubushoeken van 90° te maken en Rockfon Canva Floor screens direct naast elkaar of tegen muren te plaatsen.

2 Positionering van de pads.

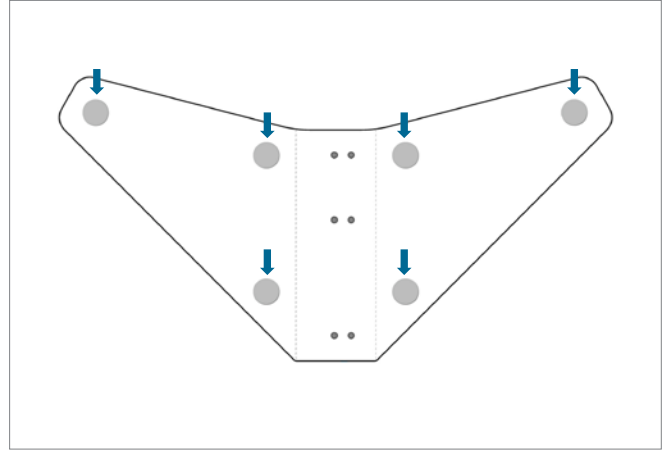

3 Montage van het onderstel met flat base.


4 Eindresultaat.

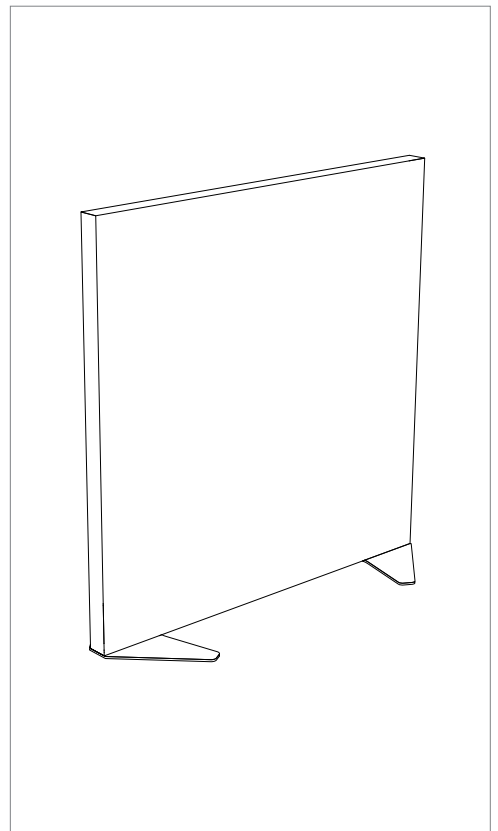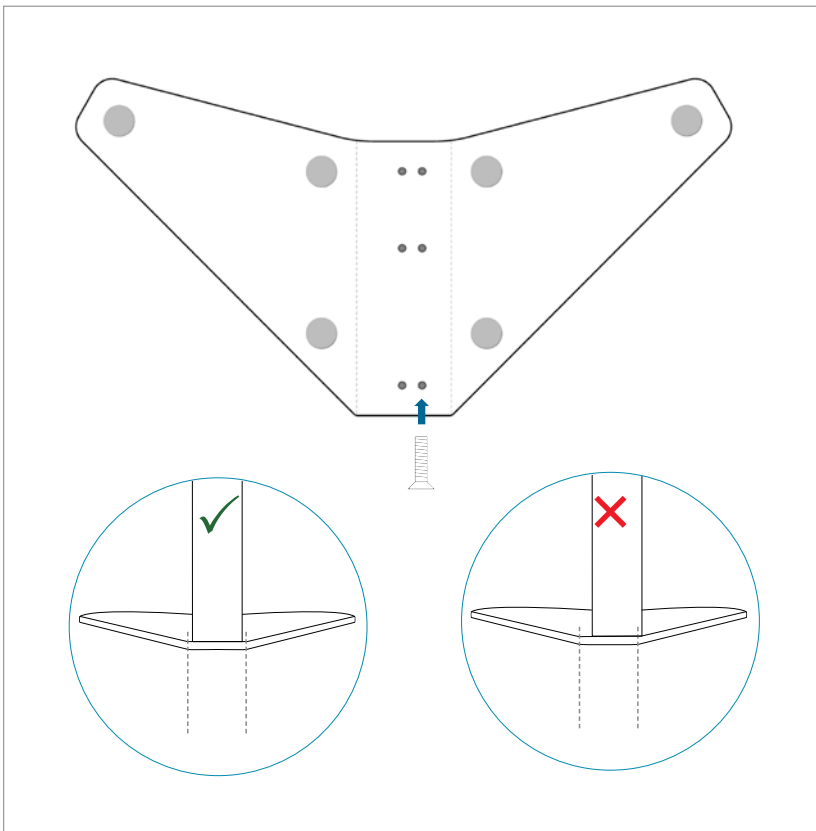

Zorg ervoor dat je het onderstel met flat base op de juiste manier monteert (de schroefgaten van het onderstel zijn asymmetrisch). Gebruik de M5 schroeven met verzonken kop en 3 mm inbus. Gebruik voorzichtig een schroefmachine op lage snelheid en kracht en/of gebruik een inbussleutel om de schroeven goed te bevestigen.



2. ONDERSTEL MET ELEVATED BASE

1 Positionering van het onderstel met elevated base.

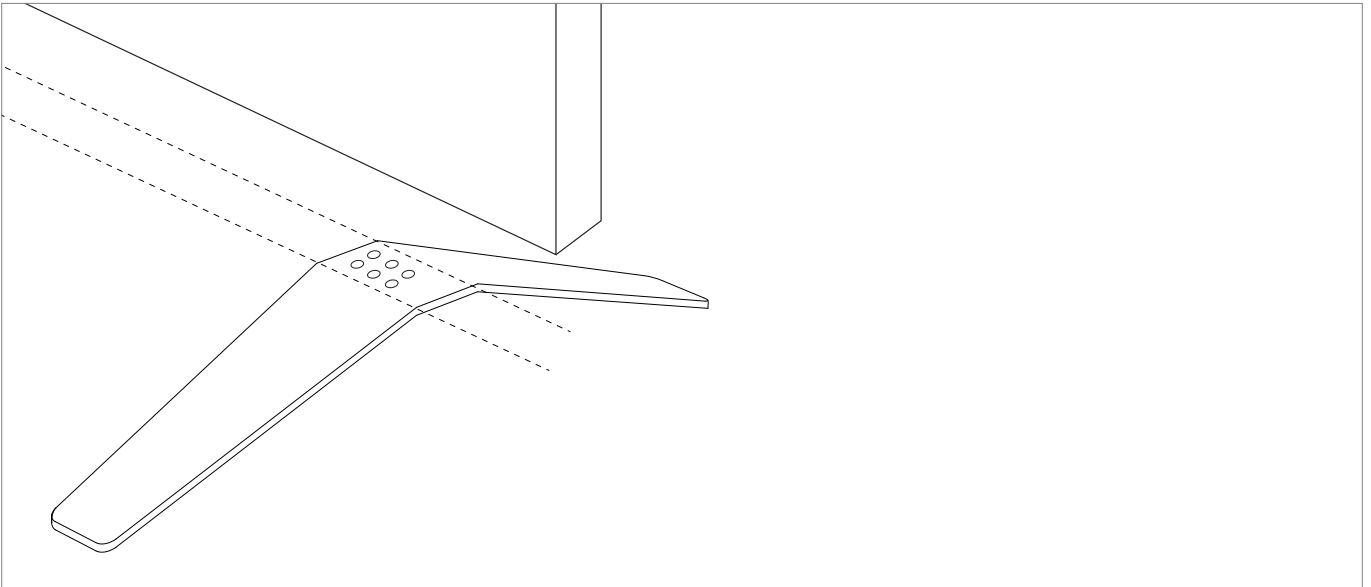

2 Montage van het onderstel met elevated base.


3 Eindresultaat.

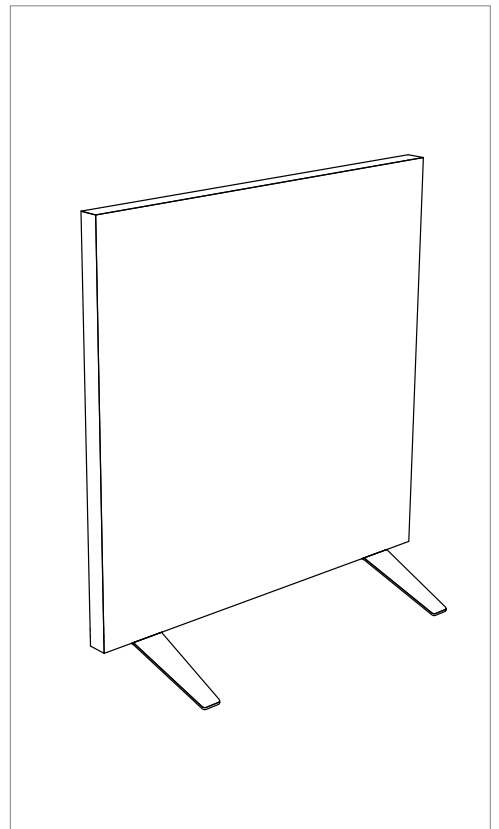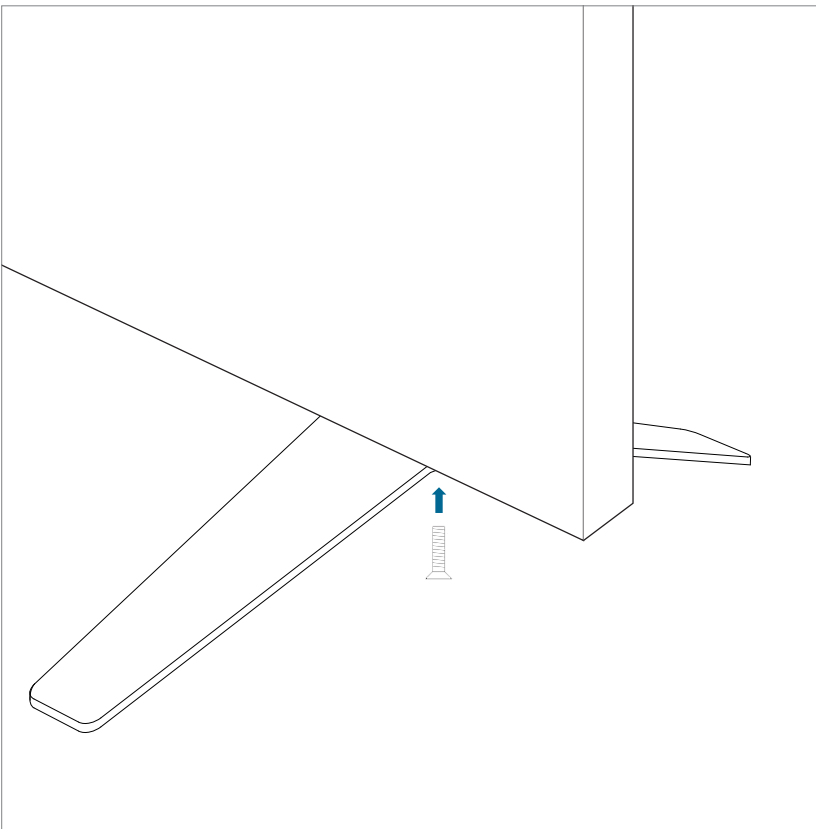

Gebruik de M5 schroeven met verzonken kop en 3 mm inbus. Gebruik voorzichtig een schroefmachine op lage snelheid en kracht en/of gebruik een inbusleutel om de schroeven goed te bevestigen.


3. ONDERSTEL MET WHEELED BASE

1 Positionering van het onderstel met wheeled base.

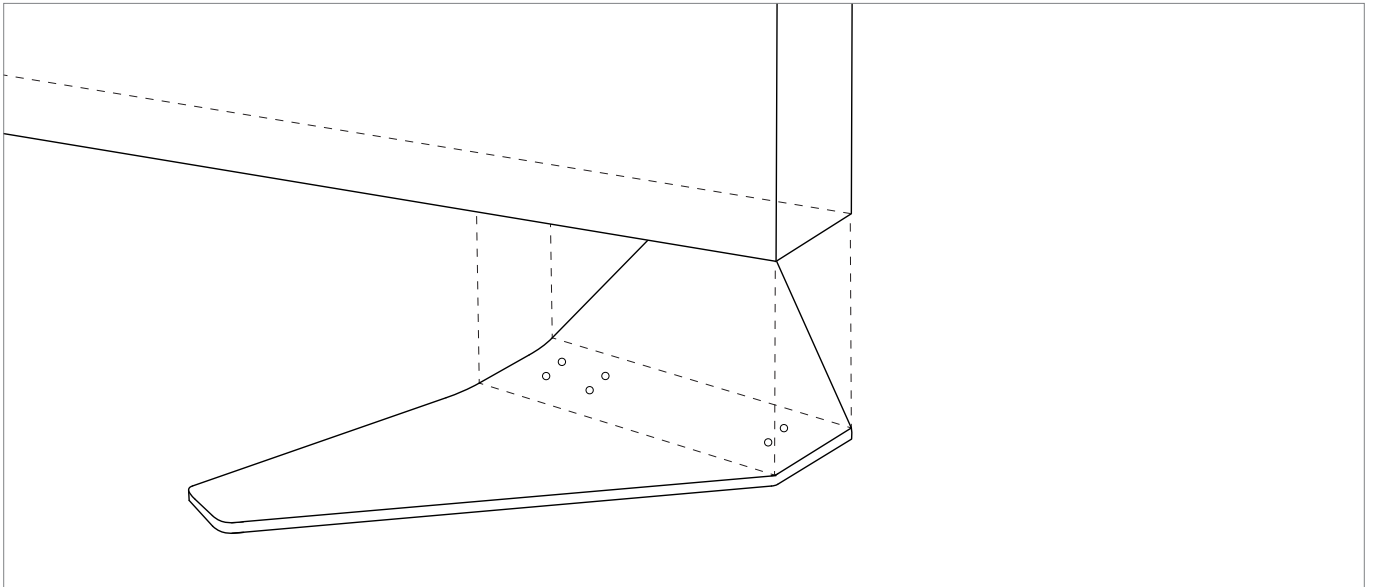


Door het onderstel met wheeled base naar binnen te plaatsen, kunnen kubushoeken van 90° gecreëerd worden en kunnen Rockfon Canva Floor screens direct naast elkaar "of tegen muren" geplaatst worden.

2 Montage van het onderstel met wheeled base.

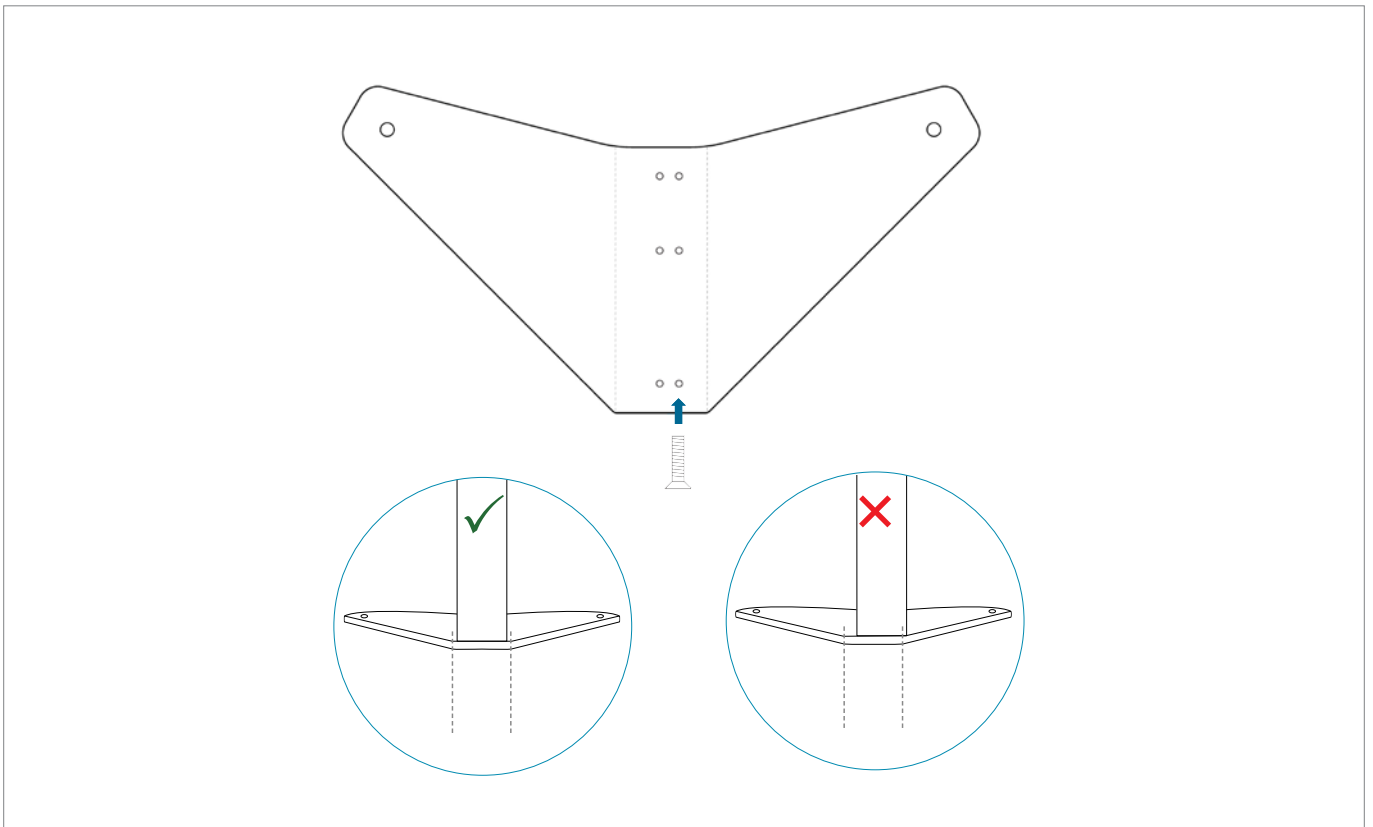


Let erop dat je het onderstel met wheeled base op de juiste manier monteert (de schroefgaten van het onderstel zijn asymmetrisch). Gebruik de M5 schroeven met verzonken kop en 3 mm inbus. Gebruik voorzichtig een schroefmachine op lage snelheid en kracht en/of gebruik een inbusleutel om de schroeven goed te bevestigen.

- 3** Bevestig de wieltjes door ze op het onderstel te klikken.

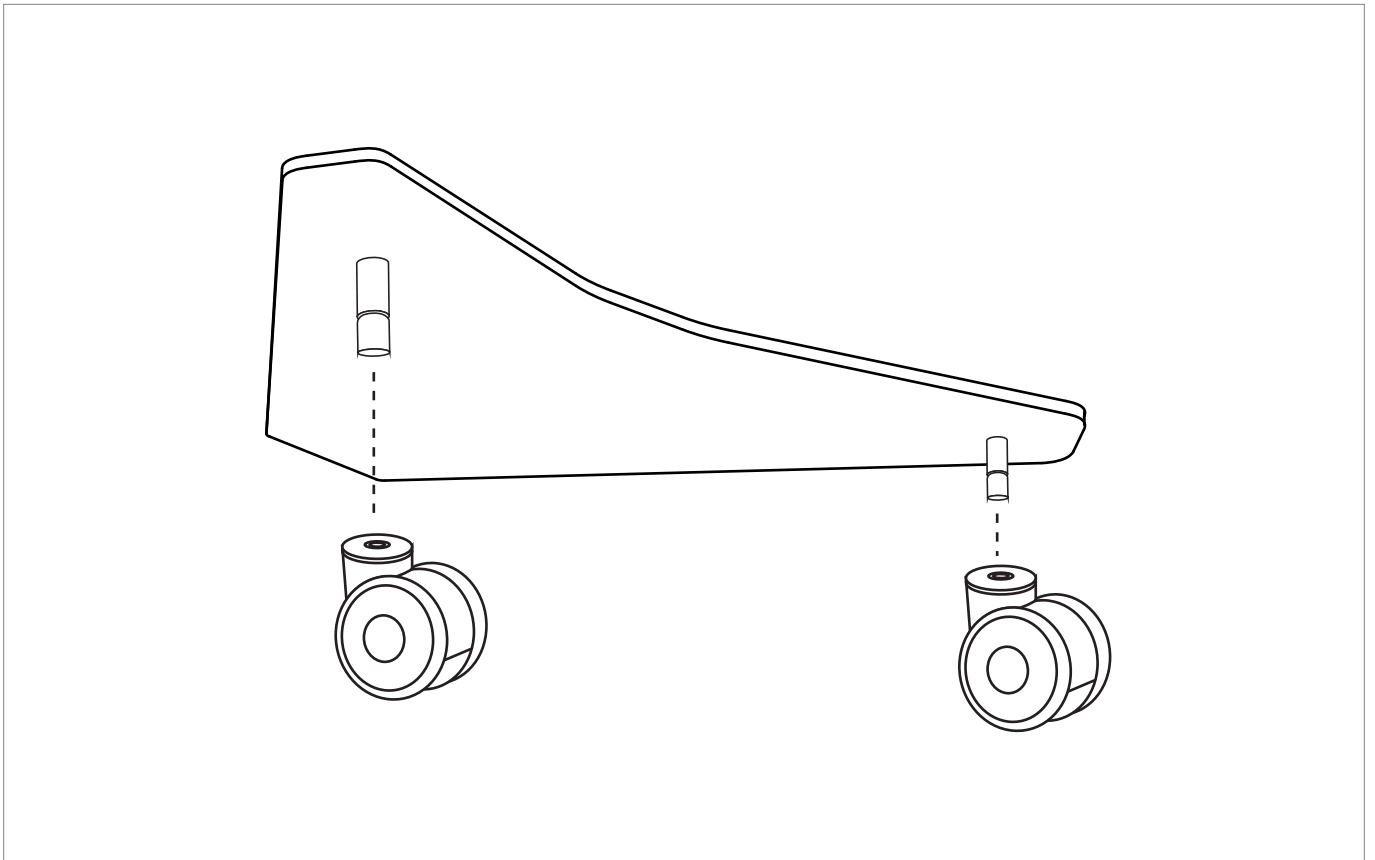

- 4** Eindresultaat.

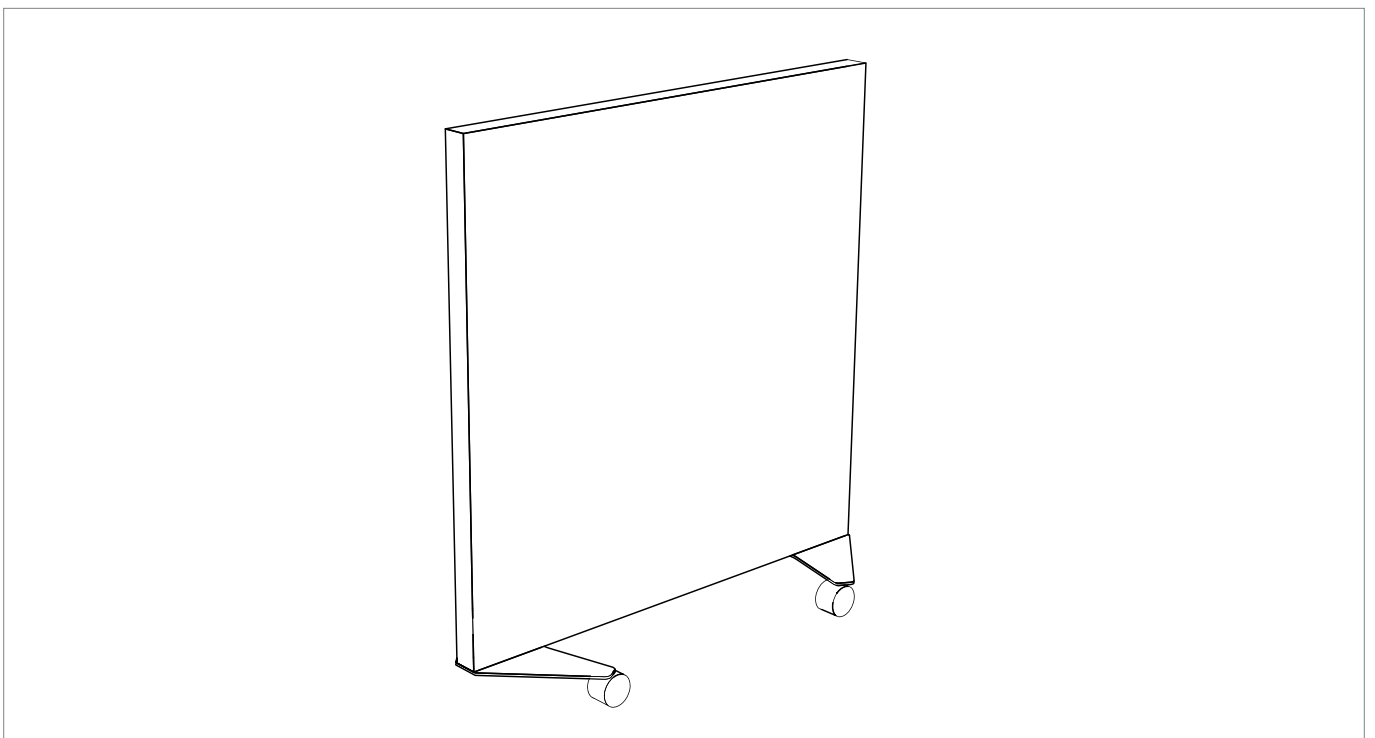

Reiniging en onderhoud

Om de optimale prestaties en het uiterlijk van de Rockfon Canva panelen te garanderen, is een regelmatige reiniging van het oppervlak noodzakelijk. Het akoestische afneembare canvas is van nature bestand tegen vocht, waardoor de groei van micro-organismen wordt geremd zonder dat extra behandelingen nodig zijn.

Reiniging

Afstoffen / Stofzuigen:

Moet regelmatig gebeuren, zodat stof en vuil zich niet kunnen ophopen op het frame en het canvas. Gebruik een zachte borstel bij het stofzuigen, dit is zachter voor de panelen.

Reinigen met water en zeep:

Gebruik vloeibare zeep of een soortgelijk universeel reinigingsmiddel in warm water. Neem de panelen af met een schone doek of een schone zachte spons. Knijp de doek of spons goed uit, zodat de akoestische panelen niet te nat worden.

Wassen in de wasmachine:

Verwijder de canvas door aan het Rockfon label rechts onderaan te trekken totdat het canvas los komt van het frame. De canvas kan regelmatig in de wasmachine worden gewassen op maximaal 70°C. Zorg ervoor dat de canvas volledig droog is voor deze wordt terug geplaatst in het frame.

Vlekken verwijderen:

Bij vlekken op de akoestische panelen raden wij aan om hier zo snel mogelijk op te reageren. Probeer overtollige vloeistof te verwijderen voordat het de tijd heeft om in te trekken en op te drogen in de canvas of het onderliggende akoestische basismateriaal. Ga verder met de bovengenoemde richtlijn voor het reinigen met water en zeep om de vlek definitief te verwijderen. Als reinigen met water en zeep de vlek niet volledig verwijdert, verwijder dan het canvas en was het in de machine.

Desinfectie

Ethanol / Alcohol:

Ontsmettingsmiddelen op basis van ethanol/alcohol kunnen worden gebruikt zonder het doek of de grafische print aan te tasten. De concentratie moet tussen 70-85% liggen. Volg altijd de specifieke instructies van de fabrikant.

Antibacteriële spray / doekjes:

Antibacteriële of spray en doekjes kunnen worden gebruikt om de akoestische panelen te desinfecteren zonder de canvas of de grafische print aan te tasten. Volg altijd de specifieke instructies van de fabrikant.

Reinigen met stoom:

Stoomreiniging kan worden gebruikt om uw Rockfon Canva panelen te desinfecteren zonder het gebruik van chemicaliën. Volg altijd de instructies en veiligheidsrichtlijnen.

Extra functies


Canvas verwijderen en vervangen

Verwijder de canvas door aan het Rockfon label rechtsonder te trekken zodat deze loskomt van het frame.


Nieuw canvas bestellen

Update de sfeer en energie in de ruimte door het canvas te vervangen. Neem contact op met jouw Rockfon partner om een nieuwe canvas te bestellen.


Monteer het canvas opnieuw

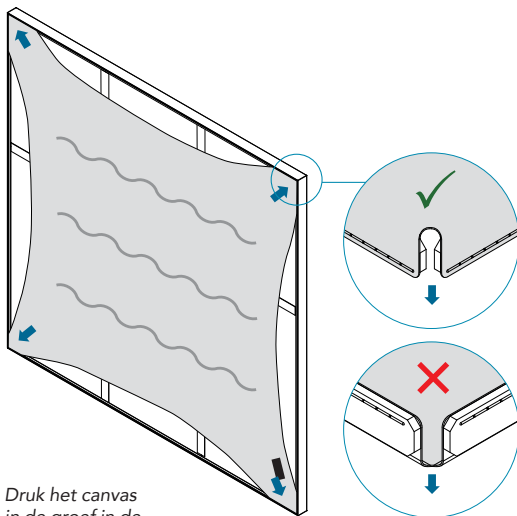

1. Druk het canvas in de groef in de hoeken van het frame.

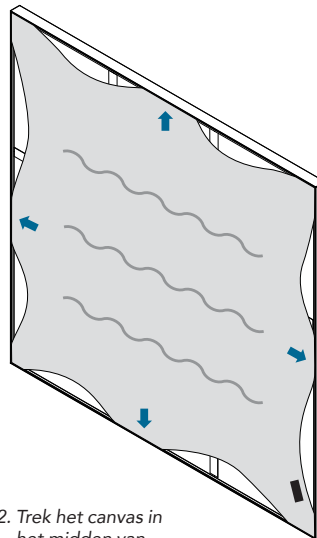

2. Trek het canvas in het midden van de framegroef naar binnen om te voorkomen dat stof zich ophoopt terwijl je je een weg baant door het frame. Rek de rubberen lip nooit uit.

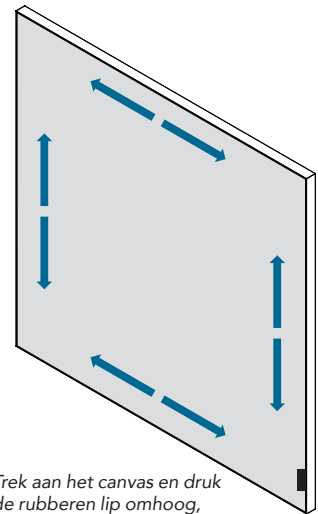

3. Trek aan het canvas en druk de rubberen lip omhoog, omlaag en van links naar rechts in de groef. Werk sectie voor sectie voor een gelijkmatige verdeling van de spanning over het canvas zonder vouwen of kreuken.
Tip: Gebruik een plastic kaart als hulpmiddel om de rubberen lippen vakkundig in de groef te bevestigen en de laatste kleine kreukels te verwijderen.

Tools

Rockfon heeft specifieke hulpmiddelen ontwikkeld, die op www.rockfon.be en www.rockfon.nl beschikbaar zijn.



Bezoek onze CAD bibliotheek of het BIM portaal voor assistentie bij uw projectontwerp.



Download bestekteksten voor onze producten op onze website.



Bekijk onze uitgebreide bibliotheek met referentieprojecten op onze website.

Sounds Beautiful

