

Rockfon[®] Eclipse[™] Colour

Datablad



Sounds Beautiful

Rockfon® Eclipse™ Colour




- Innovatief, esthetisch en kaderloos akoestisch plafondeiland verkrijgbaar met een uiterst mat en egaal gekleurd oppervlak
- Rockfon Eclipse plafondeilanden zijn beschikbaar in twee vormen (cirkel en vierkant) en 11 exclusieve kleuren uit het Rockfon Color-all assortiment om je te inspireren en jouw interieurontwerp te verfriaaien
- Subtiële doch speelse kleuren gemaakte om te combineren in dezelfde ruimte of te variëren in verschillende zones van gebouw
- Rockfon Eclipse Colour plafondeilanden kunnen snel en gemakkelijk worden geïnstalleerd. Toepasbaar als los plafondelement en op plaatsen waar een traditioneel verlaagd plafond (esthetisch) niet kan worden toegepast
- Uitermate geschikt voor betonkernactivering waarbij de achterzijde uitstekend presteert op het gebied van warmte- en lichtreflectie

Productbeschrijving












- Kaderloos akoestisch plafondeiland uit steenwol
- Zichtzijde: uiterst mat, egaal gekleurd mineraalvlies
- Rugzijde: wit akoestisch vlies
- Geveerde zijkanten

Toepassingsgebieden

- Retail
- Onderwijs
- Kantoren
- Vrije tijd

Kantafwerking	Vorm	Afmetingen (mm)	Gewicht (kg/paneel)	Aanbevolen installatiesysteem
	Vierkant 	1160 x 1160 x 40	9	Rockfon® System Eclipse Island™
	Cirkel 		7	Rockfon® System Eclipse Island™

Kleuren

 Sand - 30 <small>NCS S 2020-Y20R</small>	 Seashell - 75 <small>NCS S 1510-Y60R</small>	 Sage - 31 <small>NCS S 3010-G10Y</small>	 Azure - 47 <small>NCS S 3020-B</small>	 Gravel - 03 <small>NCS S 3502-B</small>	
 Mustard - 51 <small>NCS S 2050-Y10R</small>	 Coral - 76 <small>NCS S 3040-Y90R</small>	 Storm - 48 <small>NCS S 6020-R90B</small>	 Eucalyptus - 32 <small>NCS S 6020-B90G</small>	 Concrete - 06 <small>NCS S 6000-N</small>	 Charcoal - 09 <small>NCS S 8500-N</small>

NCS codes zijn NCS codes bij benadering. De werkelijke kleur van de plafondplaten kan iets afwijken ten opzichte van gedrukte kleuren op papier of de kleuren op een scherm als gevolg van de structuur van het oppervlak en de kleur van de onderliggende steenwol. Monsters van de kleuren zijn beschikbaar op aanvraag.




Prestaties




Geluidsabsorptie

A_{eq} (m²/element)

* Afzonderlijke elementen zijn getest met een onderlinge afstand van 2000 mm. Neem voor meer gegevens over de akoestiek contact op met de technische afdeling van Rockfon.

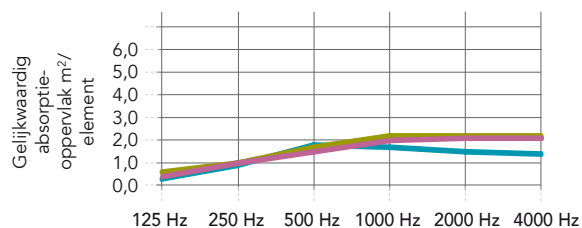

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Cirkel 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte: 45mm)	0,3	0,9	1,8	1,7	1,5	1,4
Cirkel 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte: 500mm)	0,6	1,0	1,7	2,2	2,2	2,2
Cirkel 1160 serie van 2x4 panelen, 300mm afstand (afhanghoogte 500mm)	0,4	1,0	1,5	2,0	2,1	2,1

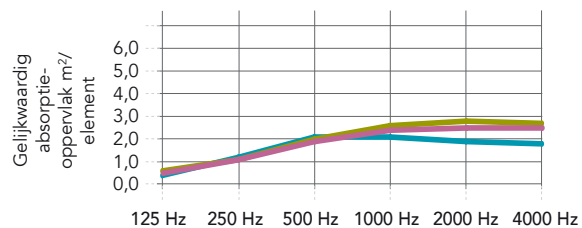

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz
Vierkant 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte: 45mm)	0,4	1,2	2,1	2,1	1,9	1,8
Vierkant 1160 enkelvoudig* (afhanghoogte: 500mm)	0,6	1,1	2,0	2,6	2,8	2,7
Vierkant 1160 serie van 2x4 panelen, 300mm afstand (afhanghoogte 500mm)	0,5	1,1	1,9	2,4	2,5	2,5



Brandreactie

A2-s1,d0



Lichtreflectie

Kleurafhankelijk.



Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit

Tot 100% RV.

Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.

Rockfon Eclipse kan niet worden toegepast in zwembaden of buitentoepassingen.

Voor meer informatie, contacteer Rockfon.



Reinigbaarheid

- Stofzuiger



Hygiëne

Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.



Milieu

Volledig recyclebare steenwol

Het gerecyclede inhoud van Rockfon-producten ligt tussen 29% en 64% volgens ISO 14021.

De akoestische oplossingen van Rockfon zijn Cradle to Cradle Certified® Silver en Bronze (afhankelijk van het producttype).



CO2-voetafdruk

6.12 kg. van CO2-eq.

(levenscyclus op basis van EPD)



Binnenklimaat

Een selectie van Rockfon producten beschikt over de Finse M1- emissieclassificatie van bouwmaterialen en het Deense Indoor-klimaatlabel voor producten met een lage VOS-emissie



Rockfon® is een geregistreerd handelsmerk van de ROCKWOOL Group.

 [linkedin.com/company/Rockfon-as](https://www.linkedin.com/company/Rockfon-as)

 [pinterest.com/Rockfon](https://www.pinterest.com/Rockfon)

 [youtube.com/RockfonOfficial](https://www.youtube.com/RockfonOfficial)

 [facebook.com/RockfonBNL](https://www.facebook.com/RockfonBNL)

 [instagram.com/Rockfon_Official](https://www.instagram.com/Rockfon_Official)

Sounds Beautiful

11.2021 | Alle vermelde kleurcodes zijn gebaseerd op het NCS Natural Colour System®; eigendom van en gebruikt onder licentie van NCS Colour AB, Stockholm 2012 of op de RAL kleurenstandaard. Rockfon is een gedeponneerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Rockfon

(ROCKWOOL B.V.)
Industrieweg 15
6045 JG Roermond
Postbus 1160
6040 KD Roermond
Nederland

T +31 (0)475 353 035

info@rockfon.nl
www.rockfon.nl

Rockfon

(ROCKWOOL Belgium NV)
Oud Sluisstraat 5
2110 Wijnegem
België

T +32 (0)2 715 68 68

info@rockfon.be
www.rockfon.be

