Rockfon

DATABLAD

Rockfon Pacific®



Sounds Beautiful

Rockfon Pacific®

- Robuust plafondpaneel voor veelzijdige toepassing. Alternatief voor o.a. gipsvinyl plafonds en vergelijkbare oplossingen.
- Bestand tegen hoge luchtvochtigheid en uitstekende hygiënische prestaties.
- Gemakkelijk te reinigen met een stofzuiger en afneembaar met een vochtige doek.
- Hoge geluidsabsorptie (klasse A) voor uitstekende akoestische prestaties.

Productbeschrijving

- Steenwol plafondpaneel
- Zichtzijde: genuanceerd wit mineraalvlies
- Rugzijde: naturel mineraalvlies

Toepassingsgebieden

- Retail
- Vrije tijd
- Kantoren
- Onderwijs
- Gezondheidszorg


Kantafwerking	Afmetingen (mm)	Gewicht (circa, kg/m²)	Aanbevolen installatiesysteem	Gerecycled materiaal	CERTIFIED cradle to cradle PRODUCTS PROGRAM Full Scope - V 4.0	A1-A3 Impact tijdens productie (kg CO_2 eq/ m²)*	A1-C4 Volledige keten impact (kg CO_2 eq/ m²)*
A15 	600 x 600 x 12	1,6	Rockfon® System T15 A	45%	Silver	1.46	1.86
	1200 x 600 x 12		Rockfon® System T15 A				
A24 	600 x 600 x 12	1,6	Rockfon® System T24 A	45%	Silver	1.46	1.86
	1200 x 600 x 12		Rockfon® System T24 A				

** De volledige milieu-impact informatievoorziening is terug te vinden in de product EPD's op* **rockfon.link/nl-epd**. *Door verschillende calculatiemethodes en scenario aannames kunnen milieu-impactwaarden in het algemeen niet vergeleken worden tussen fabrikanten.*



Prestaties

Geluidsabsorptie
α_w: 0,90 (Klasse A)

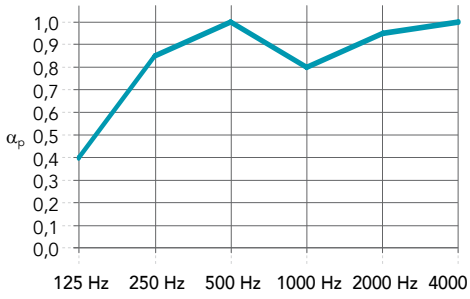

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	α_w	Absorptieklasse	NRC
A: 12 / 200	0,40	0,85	1,00	0,80	0,95	1,00	0,90	A	0,90

Brandreactie
A1

Brandwerendheid
Brandrapporten op aanvraag verkrijgbaar.

Luchtvochtigheid en dimensiestabiliteit
Tot 100% RV.
Geen zichtbare doorbuiging bij hoge luchtvochtigheid.

Reinigbaarheid
- Stofzuiger

Hygiëne
Steenwol draagt niet bij aan de groei van micro-organismen.

Recycling
Volledig recyclebare steenwol

Binnenklimaat
Rockfon plafondoplossingen zijn Class E1 geclassificeerd conform EN 13964 (EN 717-1). Rockfon plafondoplossingen hebben zeer lage emissiewaarden. Verschillende producten hebben de volgende prestatieniveaus en labels voor binnenklimaat emissies:

Materiaal & Gezondheid
Alle grondstoffen die gebruikt worden in Rockfon producten worden doorlopend gescreend aan de hand van de lijst van stoffen met gebruiksbeperkingen conform de REACH-verordening of die als zeer zorgwekkende stoffen (SVHC) worden aangemerkt. Rockfon steenwolvezels voldoen aan de EU-verordening voor veilige vezels en zijn EUCEB-gecertificeerd.

Rockfon productielocaties zijn gecertificeerd conform de ISO 9001 en ISO 14001 management systeem standaard.

05.2026 | Rockfon is een gedeponeerd merk. Iedere technische wijziging of wijziging aan productassortiment of aan de inhoud van deze brochure dient niet verplicht op voorhand gecommuniceerd te worden.

Sounds Beautiful